

Ensacheuse horizontale à barre de soudure accompagnante type **servo X**

La machine du futur

Rapide

flexible

simple d'utilisation


polyvalente




Vos avantages

- Utilisation possible de la machine en dépose manuelle ou introduction automatique.
- La servo X peut gérer automatiquement une introduction des produits avec ou sans intervalles. Les écarts éventuels peuvent être réguliers ou irréguliers.
- Emballage de produits unitaires ou par lots.
- Pupitre de commande convivial avec écran tactile, affichage et mémorisation des paramètres produits.
- Réglages automatiques de la position et de l'ouverture de la barre de soudure frontale.
- Fonctions principales de la machine pilotées par commande numérique et servomoteurs.
- Maintenance simple et rapide.
- Grande accessibilité à l'intérieur de la machine (armoie électrique et enrouleur de chute pivotants).
- Automate de sécurité, plus de référencement nécessaire après une ouverture des portes ou un arrêt d'urgence.
- Transport du film et des produits par bandes aspirantes.
- Utilisation de films neutres ou imprimés repérés.

Ensacheuse horizontale à barre de soudure accompagnante type servo X

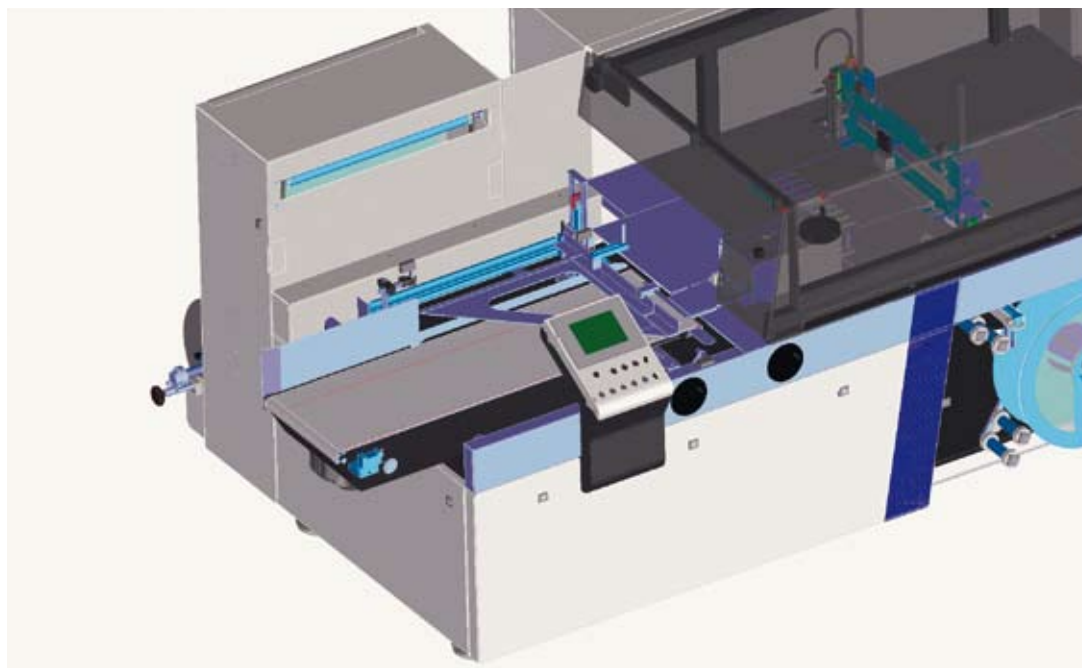

Version 1 : Alimentation par bande transporteuse intégrée dans la machine

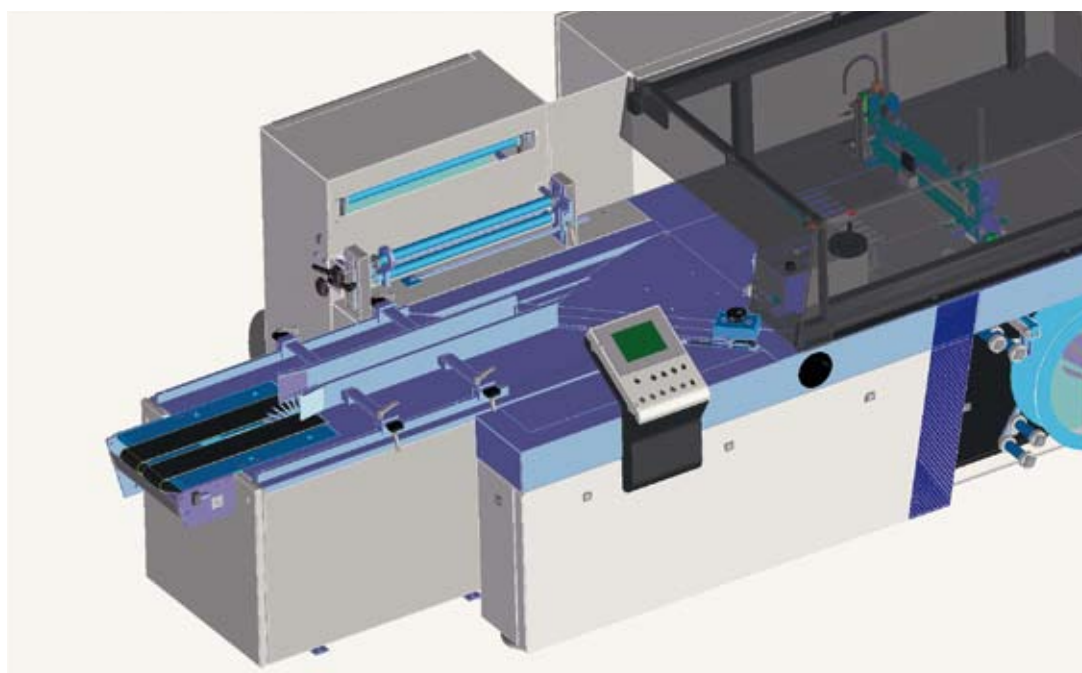

Version 2 : Alimentation par convoyeur à taquets intégré dans la machine

Caractéristiques techniques :

Alimentation des produits : Dépose manuelle ou introduction automatique en ligne.

Film : PE, PO, PP dossé ou à plat (dosseur de film en option).

Dimensions des produits : L : 80 mm à infini, l : 25 – 450 mm, H : 2 – 200 mm.

Fonctionnement : continu, barre de soudure accompagnante.

Cadence : Disponible en 3 versions : 5.000, 8.000 ou 10.000 emballages par heure.

Commande : Siemens SIMOTION.