

PAPER E-COM FIT




NOUVEAUTE E COMMERCE

**EMBALLAGES EN PAPIER AVEC LES 2 COTES COUSUS
IDEAL POUR LE E COMMERCE ET LA VENTE PAR CORRESPONDANCE**



Fermetures latérales cousues

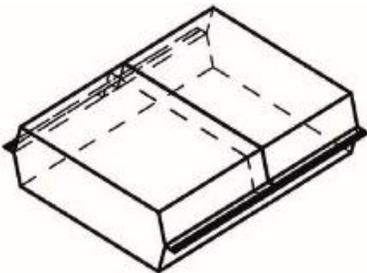

PAPER E-COM FIT



NOUVEAUTE E COMMERCE

EMBALLAGES EN PAPIER AVEC LES 2 COTES COUSUS IDEAL POUR LE E COMMERCE ET LA VENTE PAR CORRESPONDANCE

PAPER E-COM FIT

Avec Paper e-com fit, vous êtes parfaitement équipé pour répondre aux exigences des emballages papier durables dans les domaines du commerce en ligne, de la vente par correspondance et de la logistique.

Qu'il s'agisse, par exemple, de l'envoi direct de produits à l'unité, d'emballages de paquets ou d'exigences spécifiques pour gérer les retours, la Paper e-com fit emballe les produits en utilisant un minimum de papier.

Les papiers peuvent être utilisés pour fabriquer des sacs bien ajustés avec deux côtés cousus et un recouvrement sur le dessus.

Pendant le processus d'emballage, la taille du sachet est automatiquement adaptée aux dimensions des produits, qui varient en longueur et en largeur. Différentes tailles de produits peuvent ainsi être emballées de manière aléatoire.

La machine d'emballage permet de stocker deux rouleaux de papier de largeurs différentes. Après avoir scanné le produit, la machine détermine la largeur de la bande de papier et sélectionne la laie la plus adaptée afin de minimiser la consommation de papier.

POINTS FORTS

- Adaptation automatique des sachets aux dimensions variables des produits en longueur et en largeur
- Réduction de la consommation de papier grâce à un approvisionnement en rouleaux de papier de deux largeurs différentes
- En option, des perforations permettant une ouverture facile Easy Opening et un ruban adhésif double face pour refermer les sachets
- Connexion à des systèmes ERP ou de contrôle
- Scanner intégré, y compris le contrôleur pour la reconnaissance des produits et la création d'une étiquette d'expédition

Caractéristiques techniques :

Papier : Standard ou enduits

A partir d'environ 80g/m² jusqu'à 140 g/m²

Dimensions des produits :

L : environ 80-525 mm, l : environ 80-675 mm, H : max. 200 mm

Versions : Deux côtés cousus, recouvrement collé sur le dessus

Alimentation des produits :

Manuelle ou automatique

Cadence : Maxi environ 600/h selon formats

Commande : automate