



Servo X e-com (fit)

FOLIENVERPACKUNGEN FÜR E-COMMERCE,
VERSANDHANDEL UND LOGISTIK

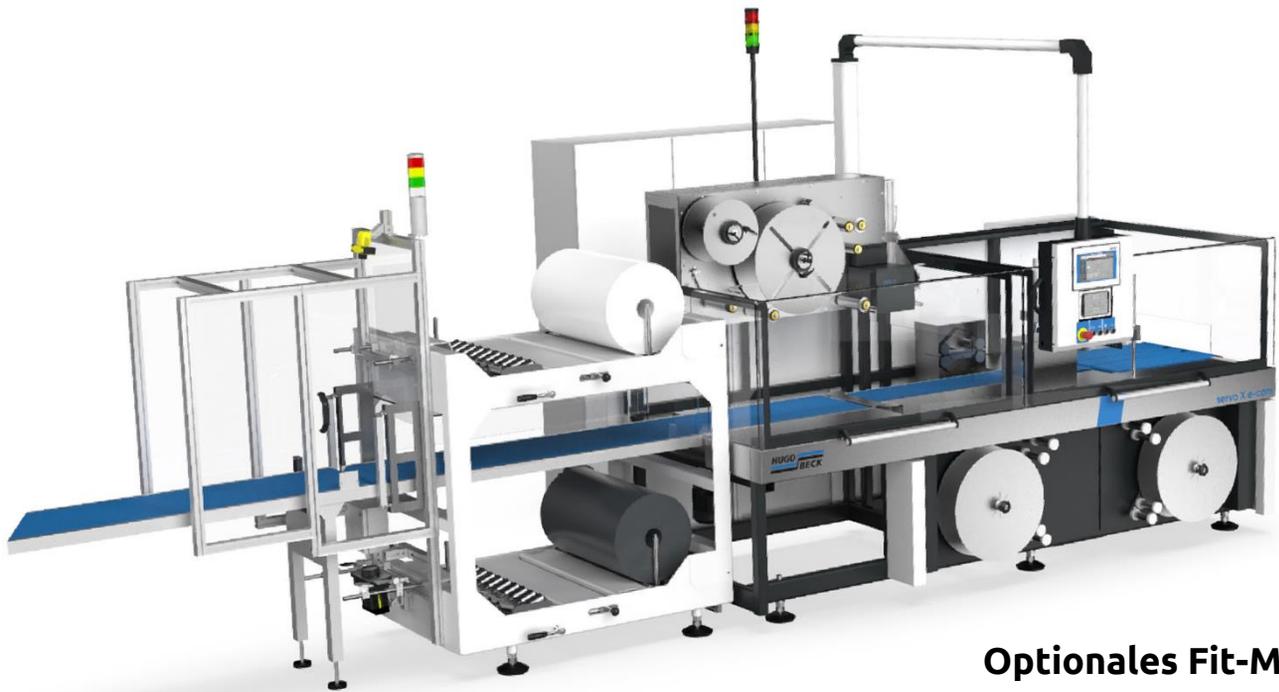

Optionales Fit-Modul

4 Seiten Verschluss



Servo X e-com (fit)

FOLIENVERPACKUNGEN FÜR E-COMMERCE,
VERSANDHANDEL UND LOGISTIK



servo X e-com
servo X e-com fit

Mit der servo X e-com sind Sie optimal für die Anforderungen von Folienverpackungen in den Bereichen E-Commerce, Versandhandel und Logistik gerüstet.

Egal, ob es zum Beispiel um den Direktversand von Einpöstern, Gebindeverpackungen oder die komplexen Anforderungen von Retourenverpackungen geht, die servo X e-com verpackt Waren mit minimalem Folieneinsatz und passt die an vier Seiten verschweißten Folienbeutel standardmäßig automatisch an die Produktlänge an.

Passgenaue Versandbeutel: Die servo X e-com fit Maschinenvariante passt die Beutelgröße zusätzlich auch an die Produktbreite an, sodass sich die Maschinen im Verpackungsvorgang vollautomatisch auf variierende Produktgrößen einstellen.

Das Verpacken mit Ober- und Unterfolie ermöglicht zudem größere Spielräume im Branding, zum Beispiel durch zweifarbige Versandbeutel. Als Zusatzoption kann die Beutelverpackung mit einer Easy-Opening-Aufreißperforation versehen werden und das Einbringen eines doppelseitigen Klebandes zum Wiederverschließen der Beutel für eine Rücksendung ist möglich.

HIGHLIGHTS

- Enge Beutelverpackung mit möglichst geringem Materialeinsatz und optimaler Verarbeitung unterschiedlichster Folienstärken und Folienarten (z. B. recycelbare Folie aus Monomaterial, Rezyklatfolie, etc.)
- Automatische Anpassung der Beutel an die Länge des Produkts, optional auch in der Breite
- Verpackung in eng anliegenden Beuteln minimiert den Materialeinsatz.
- Integrierter Scanner inkl. Controller zur Produkterkennung.
- Optional leicht zu öffnen Easy Opening und ein doppelseitiges Kleband.
- wiederverschließbar
- Optional Folienwechsel durch thermische Versiegelung.
- Optimierte Benutzerfreundlichkeit und Zugänglichkeit
- Anbindung an ERP-Systeme

Technische Daten :

Folie: Flaches PE 30 bis 100 µ	Produktzuführung: Manuell oder automatisch
Produktabmessungen: L: ab 150 mm, B: 150 - 800 mm, H: max. 450 mm.	Taktung: Servo X E COM: ca. 3.000/h. Servo X E COM fit: Taktrate ca.1800/h